

# GESTION ET ISOLATION DES ACCÈS

## Portes Sectionnelles Isolées 3.0



# Porte à panneaux moussés

**Fermez ! c'est isolé !**

## Isol-R



Portes Isol-R rainurées avec portillon (option)



Portes Isol-R rainurées laquées Ral 7016



Portes Isol-R avec hublots (option)

Conçue « sur-mesure » pour la fermeture des ateliers ou locaux industriels, la porte sectionnelle Isol-R s'adapte à tous types d'architectures (levée normale, normale en pente, haute, haute en pente ou verticale). Esthétique et sûre, cette porte assure le clos de votre bâtiment.

### Limites dimensionnelles

- Largeur de baie : de 1 500 à 6 000 mm
- Hauteur de baie : de 1 560 à 5 500 mm suivant configuration
- Pour toutes autres dimensions, sur consultation

### Isolation panneau

- 0,51 W/m<sup>2</sup>K

### Épaisseur panneau

- 40 mm

### Hauteur panneau

- 500 mm
- 610 mm

### Aspect face intérieure

- Rainuré Stucco (aspect peau d'orange) blanc

### Mixage

- Possibilité de mixage avec panneaux moussés et vitrés

### Verrouillage

- Verrou latéral, serrure en option

### Classification vent

- Classe 2 à 4 suivant dimensions et options, classe 5 sur demande

### Fonctionnement

- Manuel (selon dimensions),
- Treuil à chaîne
- Motorisé

# Porte à panneaux vitrés

**Mixez vos envies**

## Elément-R



Portes Elément-R laquée 7016

## Liné-R



Portes Liné-R laquées blanc

Les panneaux vitrés en PMMA Choc, résistants aux UV, offrent à cette porte une excellente transmission lumineuse et une grande résistance aux chocs.

### Limites dimensionnelles

- Largeur de baie : de 1 500 à 6 000 mm
- Hauteur de baie : de 1 560 à 5 500 mm suivant configuration
- Pour toutes autres dimensions, sur consultation

### Isolation panneau

- Jusqu'à U = 2,3 W/m<sup>2</sup>K

### Hauteur panneau

- 500 mm ou 610 mm

### Panneau vitré

- Encadrement aluminium laqué blanc
- 3 types de remplissages

### Mixage

- Possibilité de mixage de panneaux moussés et vitrés

### Classification vent

- Classe 4 jusqu'à 5 000 mm de large
- Classe 5 sur demande

### Verrouillage

- Verrou latéral, serrure en option


### Fonctionnement

- Manuel (selon dimensions),
- Treuil à chaîne
- Motorisé

## RAINURÉ

### Aspect face extérieure

Rainuré, veiné bois

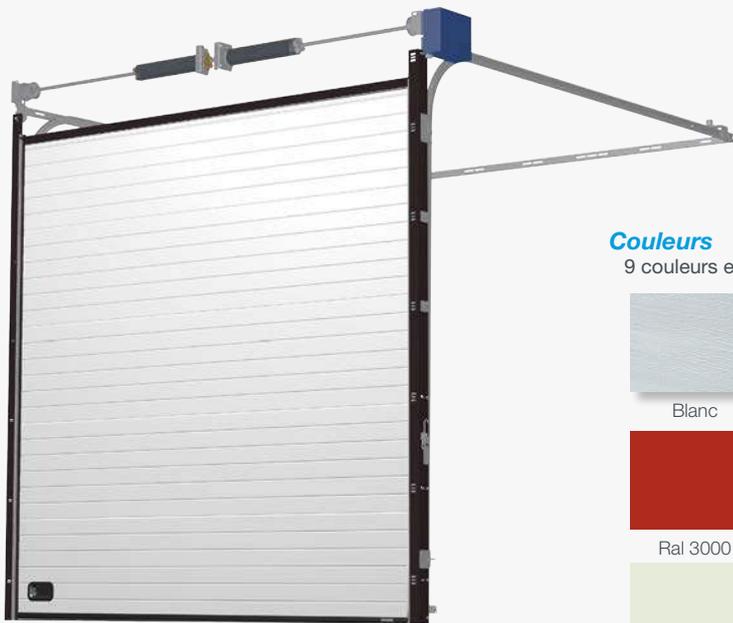

### Couleurs

9 couleurs en standard



Blanc



Ral 7016



Ral 1015




Ral 3000



Ral 5010




Ral 8014



Ral 9002



Ral 9006



Ral 9007

### Option



Chêne doré  
rustique





Plus de 180  
couleurs Ral au choix

## Elément-R

Avec meneaux



Mixage : configurations possibles, autres sur consultation



### ENCADREMENT ALUMINIUM

#### Couleur



Blanc



9006

#### Option



Plus de 180 couleurs  
Ral au choix

#### 3 Remplissages au choix :

**Vitrage polycarbonate alvéolaire 16 mm**  
3 Couleurs :

- Transparent - transmission lumineuse 74%
- Blanc opale - transmission lumineuse 48%
- Fumé - transmission lumineuse 35%

**Simple Vitrage PMMA\* Choc 25 3 mm**

- Transparent - transmission lumineuse 92%

**Double Vitrage PMMA\* Choc 25 2 x 3 mm**

- Transparent - transmission lumineuse 92%

## MICRO-RAINURÉ

**Aspect face extérieure**  
Lisse avec micro-rainures



**Couleurs**



Blanc



Ral 9006

**Option**



Plus de 180  
couleurs Ral  
au choix

## SANS RAINURE LISSE

**Aspect face extérieure**  
Lisse



**Couleurs**



Blanc



Ral 7016

**Option**



Plus de 180  
couleurs Ral  
au choix

## AUTRES MODÈLES

**SANS RAINURE**  
Veiné bois



**MONO-RAINURÉ**  
Veiné bois



**MONO-RAINURÉ**  
Lisse



**CASSETTES**  
Veiné bois



**Couleur**



Blanc

**Option**




Chêne doré rustique  
(sauf Mono-rainuré Lisse)



Plus de 180 couleurs  
Ral au choix

# Liné-R

Sans meneau

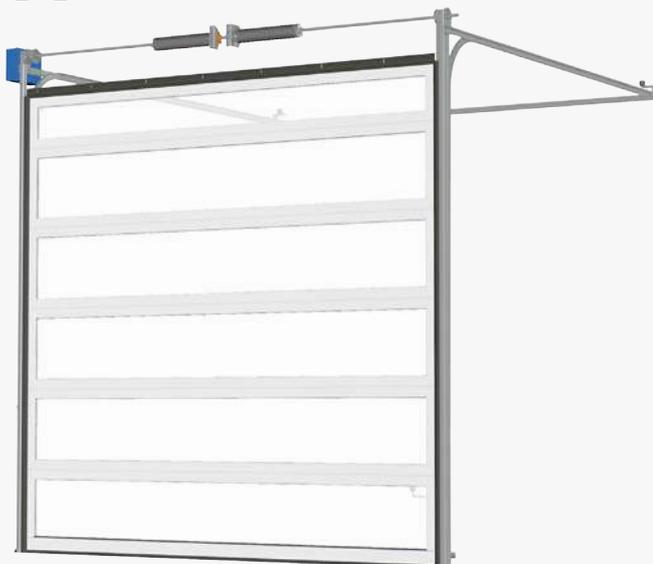

**Mixage** : configurations possibles, autres sur consultation



## ENCADREMENT ALUMINIUM

**Couleur**



Blanc



9006

**Option**



Plus de 180 couleurs  
Ral au choix

**2 Remplissages au choix :**

**Vitrage polycarbonate alvéolaire 16 mm**  
**3 Couleurs :**

- Transparent - transmission lumineuse 74%
- Blanc opale - transmission lumineuse 48%
- Fumé - transmission lumineuse 35%

**Simple Vitrage PMMA\* Choc 25 3 mm**

- Transparent - transmission lumineuse 92%

La **porte sectionnelle** s'est imposée dans les 20 dernières années comme la fermeture favorite du **monde industriel** mais aussi de l'**artisan** ou des **concessions automobiles** pour ses atouts indéniables d'**isolation** et de **sécurité**.

En plus d'assurer le clos, la **porte sectionnelle 3.0** est un véritable outil permettant la **gestion des flux** et des **utilisateurs**.

Avec son automate **Intellidrive 400**, sa nouvelle gamme de **porte vitrée** et son rideau **Murax Isolé**, La Toulousaine offre une solution à chaque situation.

## Bienvenue dans l'ère de la porte 3.0

## DOMAINES D'APPLICATION

### BÂTIMENT INDUSTRIEL



### ENTREPÔT



### CONCESSION AUTOMOBILE



### COLLECTIVITÉ



### ARTISANAT



### HABITAT INDIVIDUEL



## PORTE ENROULABLE / MURAX ISOLÉ - UNE ALTERNATIVE DE FAIBLE ENCOMBREMENT



### Limites dimensionnelles

- Largeur<sup>(1)</sup> : de 1 100 à 8 220 mm
- Hauteur<sup>(2)</sup> : de 800 à 8 000 mm avec un poids maximum de 810 Kg
- Pour toutes autres dimensions, sur consultation

### Tablier

- Lame double peau en acier galvanisé 4/10<sup>ème</sup>
- Pas de 93,7 mm
- Isolation par mousse injectée de Polyuréthane dure
- Résistance thermique : U : 3,6 W/m<sup>2</sup>K,
- Isolation phonique RW : - 20 dB
- Option : crochets anti-arrachement

(1) Largeur coulisses comprises

(2) Hauteur enroulement non compris

### Lame finale

- Lame en aluminium sans serrure avec joint d'étanchéité

### Classification vent

- Jusqu'à classe 4 suivant dimensions et options

### Fonctionnement

- Motorisée avec possibilité de fonctionnement par pression maintenue, mixte, impulsion ou automatique

EN OPTION



**Moteur rapide**  
50 cm/s à la montée



## MOTORISATIONS

Nos moteurs permettent les 4 modes de fonctionnement :

- Pression maintenue
- Mixte
- Impulsion
- Automatique

et intègrent une manœuvre de dépannage permettant l'ouverture de la porte en cas de coupure de courant.

### Intellidrive 400

- Moteur basse tension (24V) à usage intensif
- Alimentation en 230V
- Jusqu'à 150 cycles par jour
- Possibilité d'ouverture partielle
- Batterie en option
- 1 télécommande incluse



### Moteur Indus


- Alimentation en 230V ou en 400V
- Monophasé ou triphasé
- De 40 à 100 cycles par jour
- Débrayage par cordon ou treuil à chaîne



## PORTILLON

Réalisé pour assurer un passage piétonnier facile dans les portes sectionnelles Industrie (hors tablier Mono-rainuré et Cassettes)

### Dimensions de passage du portillon



### Encadrement

Assorti à la couleur de la porte



Plus de 180 couleurs Ral au choix

### Dimensions requises de la Porte Sectionnelle

|                    | Minimum  | Maximum  |
|--------------------|----------|----------|
| Largeur de passage | 2 400 mm | 5 000 mm |
| Hauteur de passage | 2 200 mm | 5 000 mm |

Hauteur de seuil : 60 mm



## HUBLOTS

De 1 à 3 rangées par porte et de 1 à 6 hublots par panneau suivant dimension et type de hublots.  
Encadrement noir et vitrage transparent

### Coins carrés

Hublot vitré à double paroi en acrylique  
Tous panneaux sauf Cassettes



Dimensions :  
675 x 365 mm

Épaisseur vitrage :  
2 et 3 mm

### Coins arrondis

Hublot vitré à double paroi en acrylique  
Tous panneaux sauf tablier cassettes



Dimensions :  
630 x 195 mm

Épaisseur vitrage :  
2 x 2 mm

Les hublots de notre gamme "Portes de garage résidentielles" sont aussi disponibles pour les portes sectionnelles Industries, sur consultation.

## PANNEAUX VITRÉS



Possibilité de mixage de panneaux vitrés et moussés sur porte Isol-R

